

# Venipak

## Pakavimo taisyklės



v.2023.04.18

Tinkama pakuotė yra tokia, kurios nepažeidus neįmanoma pasiekti ir sugadinti jos viduje esančios prekės ar vertybės. Pakuotė taip pat turi saugoti aplinką nuo jos turinio ar pačios pakuotės keliamo pavojaus.

Visos siunčiamos prekės ar vertybės privalo turėti išorinį įpakavimą (gofruoto kartono ar medinę dėžę, popierinį voką, plastikinį voką/maišą, kartono tūtą), atsižvelgiant į prekės ar vertybės specifines savybes. Gamyklinė pakuotė nėra laikoma tinkama pakuote ir nėra tinkama transportavimui.

**DĖMESIO!** Esant netinkamam įpakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių bei gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

### Dydis



- Minimalus pakuotės dydis turi būti toks, kad ant vienos iš jos plokštumų tilptų pakuotės žymė, kurios matmenys: **100 mm x 150 mm**. Ant per mažo dydžio pakuotės blogai užklijuojama žymė, kurios nuskaičius neįmanoma pakuotės transportuoti.
- Standartinės pakuotės svoris iki **30 kg**.
- Ilgiausios kraštinės ilgis **1200 mm**.
- Maksimalus nestandartinės pakuotės svoris iki **30 kg**. Ilgiausios kraštinės ilgis iki **3000 mm**.
- Standartinis pakuotės (paletės) dydis yra: **1200 mm x 800 mm x 1700 mm**.
- Maksimalūs nestandartinės pakuotės (paletės) išmatavimai **1200 mm x 2000 mm x 1900 mm**.
- Dėl nestandartinių išmatavimų siuntų gabenimo, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

### Svoris



MAX  
**30**  
kg

STANDART  
**700**  
kg



- Maksimalus pakuotės svoris negali būti didesnis nei **30 kg**.
- Standartinio padėklo (paletės) svoris **700 kg**.
- Maksimalus padėklo (paletės) svoris negali viršyti **900 kg**.
- Didelių gabaritų ar sunkesnės nei **30 kg** pakuotės transportavimui privalo būti pateikiamos ant padėklų ar į tokią tarą, kuri leistų krovimo darbams naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką. Sunkesnės paletės turi būti performuojamos į kelias, kad neviršytų šio svorio.
- Sunkioms, bet mažesnių gabaritų pakuotėms reikia naudoti tinkamo dydžio padėklus (ketvirtinius, pusinius).

### Pakuotės

- Pakavimui turi būti naudojamos:
  - tik naujos, tvirtos **gofruoto kartono dėžės** - slėgiui, smūgiams, vibracijai jautrios medžiagoms (pvz., tara, kosmetika ir pan.);
  - **vokai, plastikiniai maišai** - lanksčios, slėgiui atsparios siuntos (pvz., tekstilė, dokumentų kopijos ir pan.);
  - **tūtos** - slėgiui, smūgiams, vibracijai jautrios medžiagos (pvz., žemėlapiai, plakatai ir pan.).
- Pakuotėms turi būti naudojamos standžios (kieto kartono) dėžės lygiais kraštais (pageidautina - naujos).
- Prekės ar daiktai (ar jų dalys) negali išsikišti iš pakuotės ribų, nes siuntas kraunant į transporto priemonę ar rūšiuojant siuntų paskirstymo terminale išlindusios dalys gali būti sugadintos.

**Kartoninė dėžė**



**Vokas, plastikiniai maišai**



**Kartono tūta**



#### Netinkamas pakavimas:

- Visos blizgios medžiagos (pvz., tampri pakavimo plėvelė, burbulinė plėvelė, polietileninis maišas ir pan.), taip pat ir popierinis maišas ar audinys nėra tinkama pakuotė, todėl negali būti naudojami siuntų išoriniam pakavimui.
- Visos pakuotės turi keliauti atskirai. Kelios pakuotės suklijuotos kaip viena pakuotė, nėra tinkamas pakavimas.
- **DĖMESIO!** Esant netinkamai Pakuotei arba jei Pakuotė neapsaugo Siuntos nuo pažeidimų, VENIPAK neatsako už saugų siuntos transportavimą, tikslus siuntos išmatavimus ir nekompensuoja užsakovo patirtų nuostolių, o už visus dėl to atsiradusius nuostolius atsako Klientas. Taip pat dėl to gali reikšti Klientui pretenzijas, kad šis atlygintų VENIPAK, tretiesiems asmenims ir/arba jų turtui padarytą žalą.

### Gamyklinė pakuotė




- Atkreipiame dėmesį, kad gamylinė/prekybinė pakuotė nėra tinkama transportavimui. Norint, kad prekės gamylinė/prekybinė pakuotė nebūtų pažeista transportavimo metu, būtina tokį daiktą/prekę papildomai supakuoti į transportavimui skirtą pakuotę.

1. transportavimo pakuotė
2. gamylinė/prekybinė pakuotė

### Pakuotės stabilumas ir tvirtumas

- Pakuotė turi būti tokio tvirtumo, kad paėmus už jos kraštų viduje esantis turinys neiškristų. Į pakuotę negalima krauti daugiau svorio nei ji atlaiko.
- Pakuotės bus kraunamos vienos ant kitų, todėl kiekviena pakuotė turi atlaikyti statinį, 4-5 kartus didesnį už jos pačios svorį, spaudimą, kad nesublūkštų.
- Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1 metras aukščio, esant -25 -40 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.

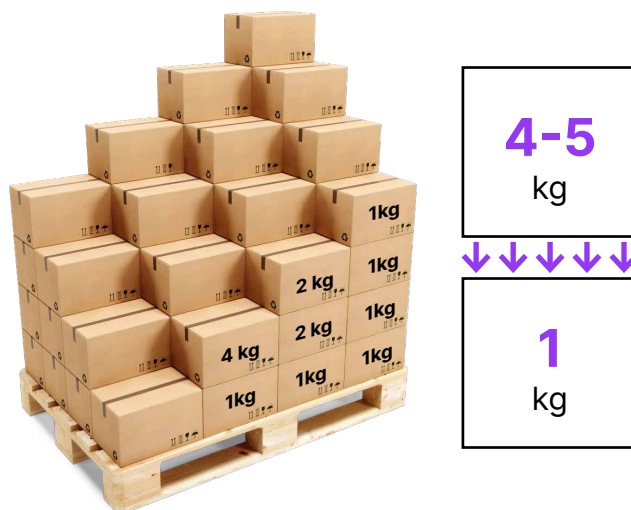


### Paletinės siuntos



- Siuntoms ant padėklų turi būti naudojami tvarkingi ir tvirti padėklai, kurie negali būti taisyti/remontuoti ar kitaip keisti, modifikuoti.
- Paletėje viena ant kitos sukrautos pakuotės turi būti standžios, kad viena kitos nesuspaustų.
- Būtina įvertinti siuntos specifiką bei tolygiai paskirstyti prekių svorį paletėje, apačioje dedant sunkesnio svorio prekes, o viršuje lengvesnes.
- Tvirtinimui turi būti panaudotas pakankamas kiekis tamprios plėvelės/tvirtinimo juostos, kad transportavimo metu nenuvirstų į šoną.
- Prekės ar vertybės (ar jų dalys) negali išsikišti iš už padėklo ribų, nes siuntas kraunant į transporto priemonę ar rūšiuojant, išsikišusios dalys gali būti sugadintos ar pažeisti kitas siuntas.

### Didelių gabaritų ir nestandartinės siuntos

- Didelių gabaritų, nestandartinės, negabaritinės ar tūrinės siuntos turi būti formuojamos ant paletėjų, net jei jų svoris neviršija 30 kg, tačiau siunta neturi pakavimo saugančio ją nuo sąlyčio su kitomis siuntomis ir ant jų viršaus negali būti dedamos kitos siuntos (pvz., spintos, staklės, reklaminiai stendai, surinkti baldai, indukcinės, stiklo keramikos kaitlentės, stiklo gaminiai ir pan.). Paletės pagrindas tokiais atvejais turi būti didesnis už siunčiamos prekės pagrindą.
- Siunčiant langus, stiklo paketus, veidrodžius, keramikos/akmens masės prekes (klozetai, kriauklės) reikia formuoti ant paletės/puspaletės.
- Siunčiant prekes/daiktus, kuriuos privaloma visuomet išlaikyti horizontalioje ar vertikalioje padėtyje, būtina formuoti ant paletės.
- Siunčiant tokio tipo prekes kaip varikliai, katilai, kompresoriai, turi būti naudojamas papildomas tvirtinimas, prekes prisukant prie paletės/puspaletės pagrindo.
- Ant paletės formuojamos prekės ar vertybės, jautrios slėgiui ar sąlyčiui su kitomis siuntomis, turi turėti išorinį pakavimą.

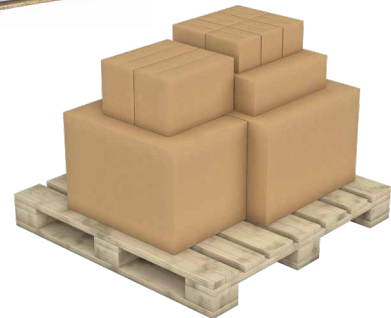

- Didelių gabaritų prekės/daiktai turi būti supakuoti į transportavimui skirtas pakuotes, kurios apsaugotų prekes ar daiktus nuo apgadinimo krovimo, rūšiavimo ir transportavimo metu (tokios prekės ar daiktai negali būti pateikiami supakuoti ne transportavimui skirtoje pakuotėje, be pakuotės, apvynioti tik plona plėvele ar pan.)
- Siuntos išorinis pakavimas privalo atlaikyti įstrižinį kritimą iš 1 m aukščio.



### Trapūs, dužūs daiktai



- Siunčiant stiklo tarą/keramiką ar kitas dužias prekes jos turi būti izoliuotos viena nuo kitos naudojant: kartono konstrukcijų pertvaras, oro burbulų plėvelę, putplastį.

### Vidinis pakavimas ir užpildymas

- Pakuotės tuščios ertmės turi būti užpildytos pakavimo medžiaga (popieriumi, drožlėmis, vata, putplasčiu, oro burbulų plėvele). Jei pakuotės ertmės neužpildytos, viduje esantys daiktai judės, trinsis vienas į kitą, į pakuotės sienelės ir atsiras labai didelė tikimybė prekei sudužti, susigadinti.
- Nenaudokite dėžių, kurios per didelės jūsų prekei, todėl reikia daug užpildo. Kyla pavojus, kad transportavimo metu jos gali būti suspaustos.
- Viduje esantys daiktai neturi remtis į pakuotės sienelės, tam naudojant užpildą. Tarp dėžės sienelės ir prekės/ vertybės (įskaitant ir gamyklinės/prekybinės pakuotes) turi būti tarpas su užpildu.



### Sandarumas



- Jei skysčiai siunčiami bakuose ar kituose specialiuose induose, užtikrinkite, kad indų kamščiai būtų su apsaugomis, t. y. nenuėmus apsaugų kamščiai neatsisuktų.
- Siunčiant skystą siuntą turinį supilstytą metalinėje pakuotėje, kuri nuo šoninio spaudimo turi savybę atsidaryti (dažus, kietiklius, glaistus ir t.t.) reikia kiekvieną transportavimo pakuotėje esančią tarą dėti į atskirą plastiko maišelį, kuris apsaugos kitas pakuotės turinyje esančias prekes išsiliejimo atveju. VENIPAK etiketė klijuojama ant pakuotės sienelės, kurioje yra taros su dangteliais viršus.

### Ženklinimas

- Siunčiant dažus, kietiklius, glaistus ir pan. greta VENIPAK etiketės turi būti klijuojamas užrašas „PAINT“.
- Ant pakuotės nereikia specialių ženklinių „Nevartyti“, „Dūžta“ ar kita, nes pervežimo, rūšiavimo, perkrovimo procesuose į šiuos ženklus nėra atsižvelgiama.



### Pakuotės užklijavimas



- Gofruoto kartono dėžę būtina užklijuoti apjuosiant lipnia juosta per visą apimtį mažiausiai trijose vietose. Apvyniojus juostas per mažai, dėžė gali neišlaikyti viduje esančio turinio ir atsidaryti.
- Pakuotė ir jos užkljavimas turi būti toks, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės.
- Naudokite logotipinę lipnią juostą, kurios negali bet kas įsigyti be specialaus užsakymo.